CHIUSURE A MOVIMENTO VERTICALE

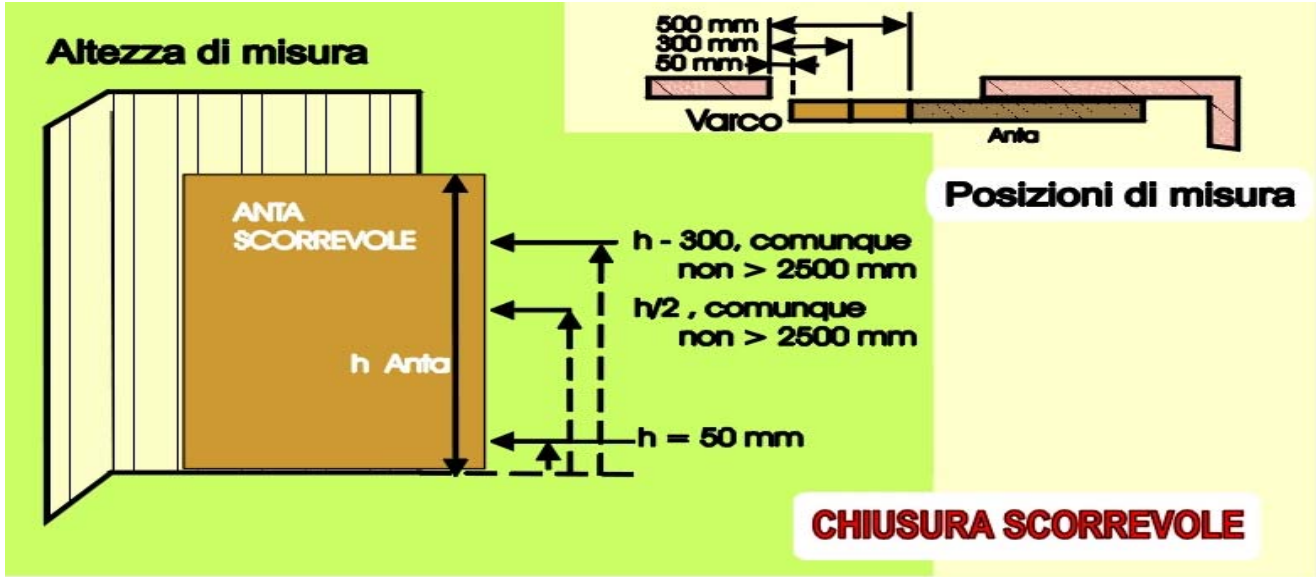
Altezza di misura
ANTA SCORREVOLE
h Anta
h - 300, comunque non > 2500 mm
h/2 , comunque non > 2500 mm
h = 50 mm
500 mm
300 mm
50 mm
Varco
Anta
Posizioni di misura
CHIUSURA SCORREVOLE

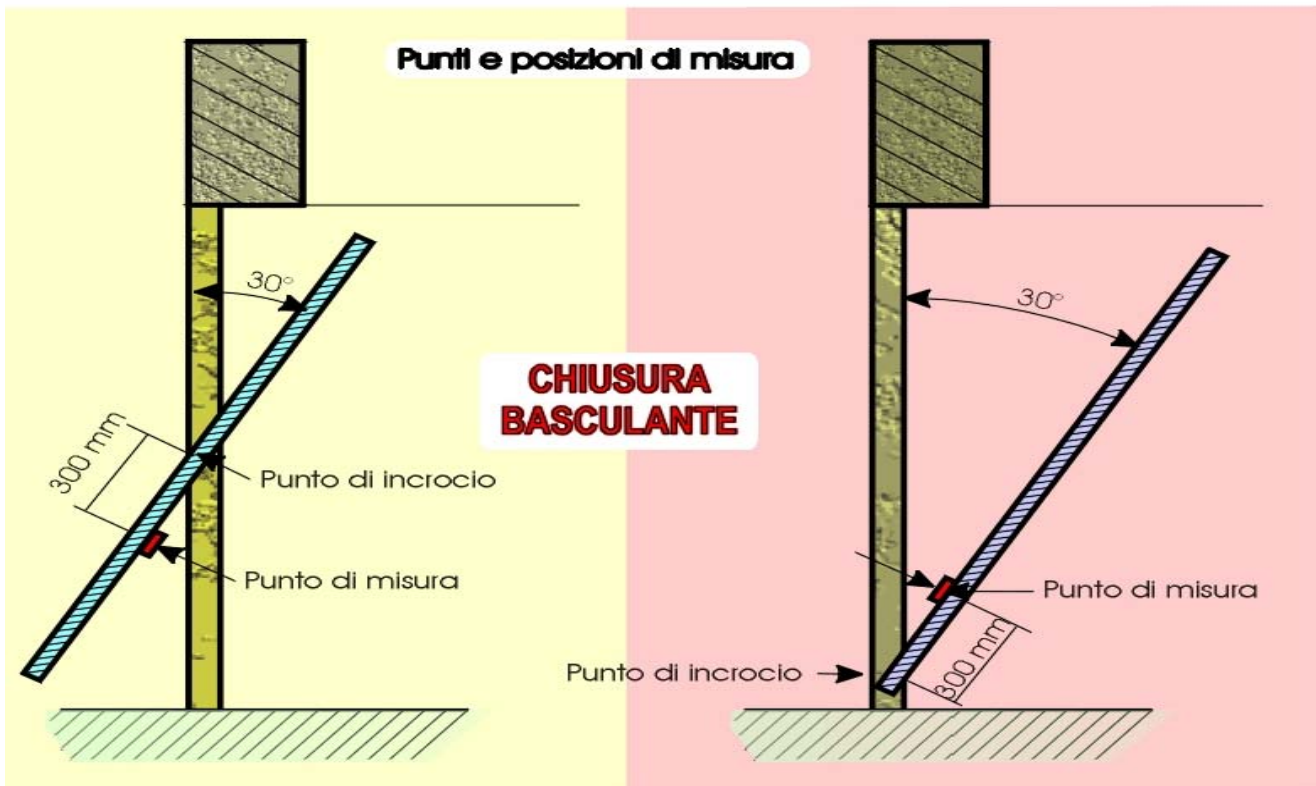
Punti e posizioni di misura
30°
300 mm
Punto di incrocio
Punto di misura
CHIUSURA BASCULANTE
30°
Punto di misura
Punto di incrocio
300 mm

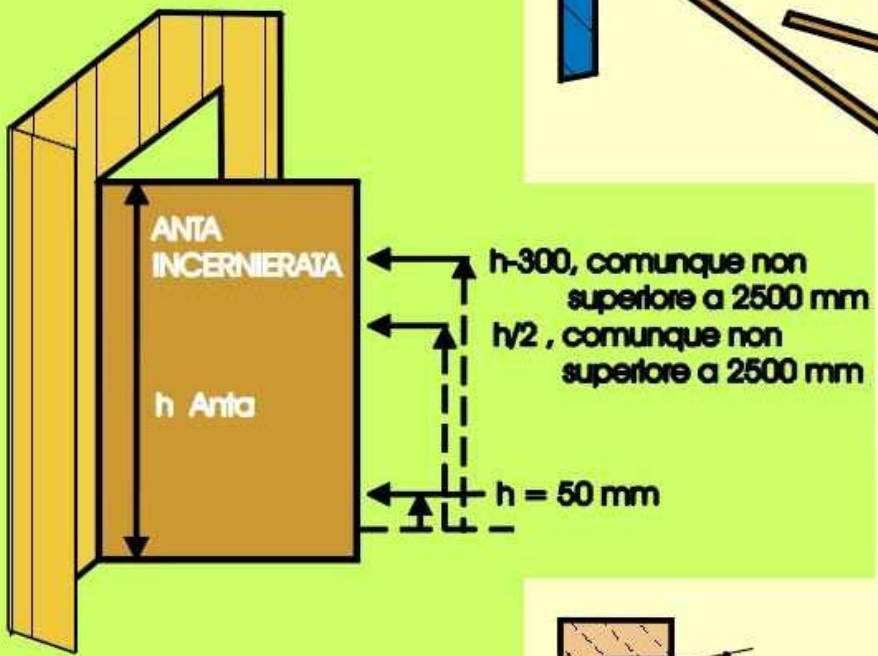

Altezza di misura

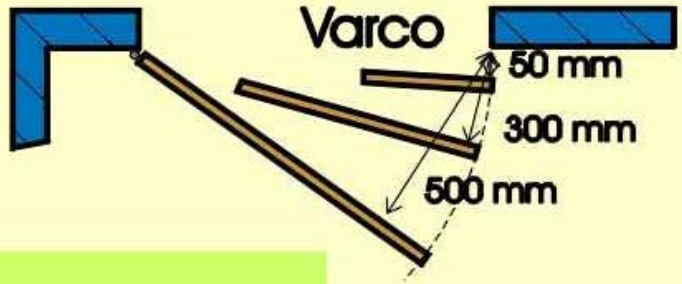

Posizioni di misura

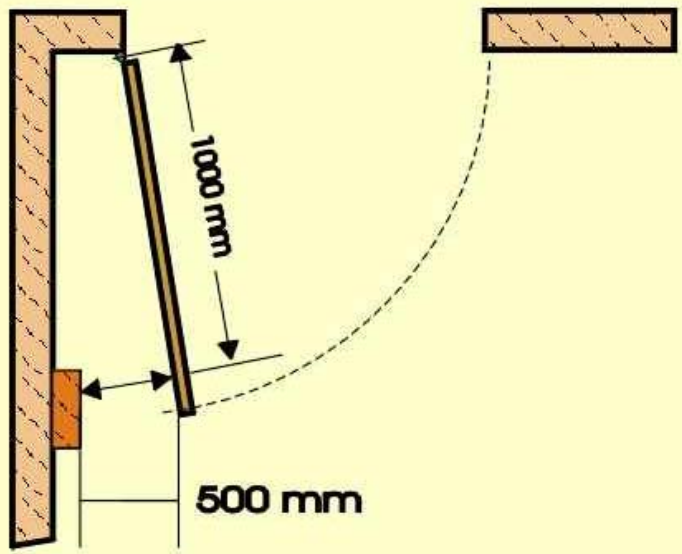

CHIUSURA A BATTENTE

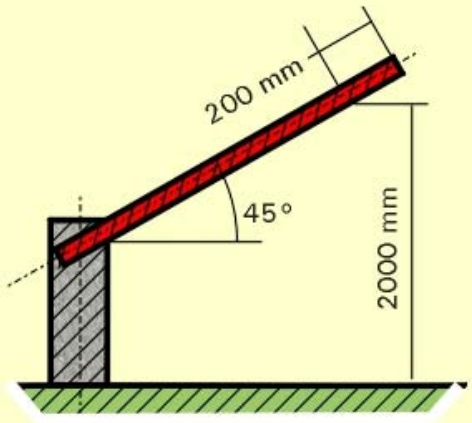

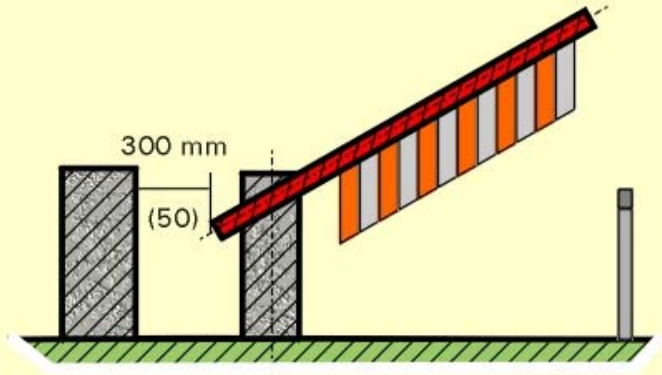

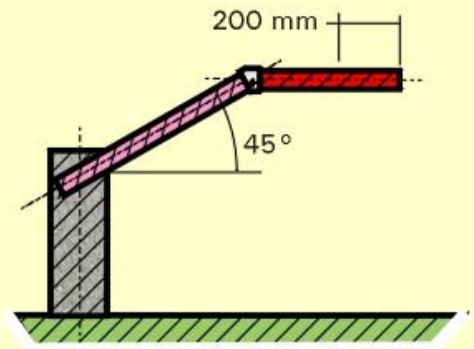

BARRIERE: punti di misura

Rilevazione tramite calibro A su uno o entrambi i lati di chiusure scorrevoli orizzontali e a moto verticale

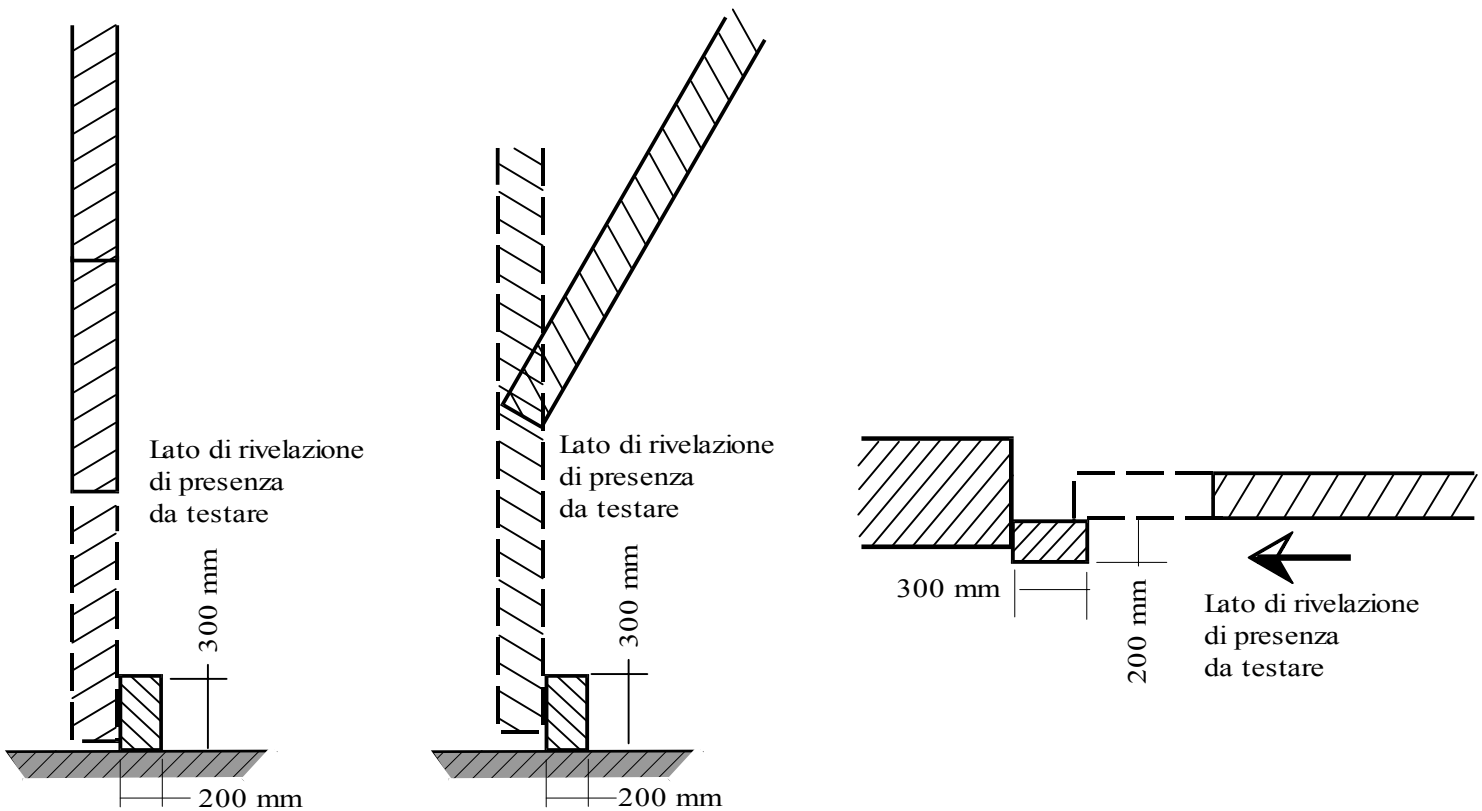

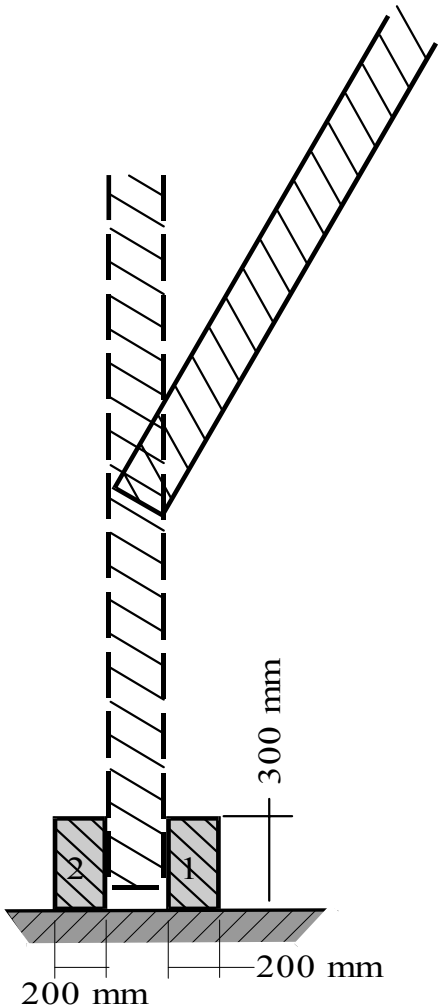
300 mm
2
1
200 mm
200 mm

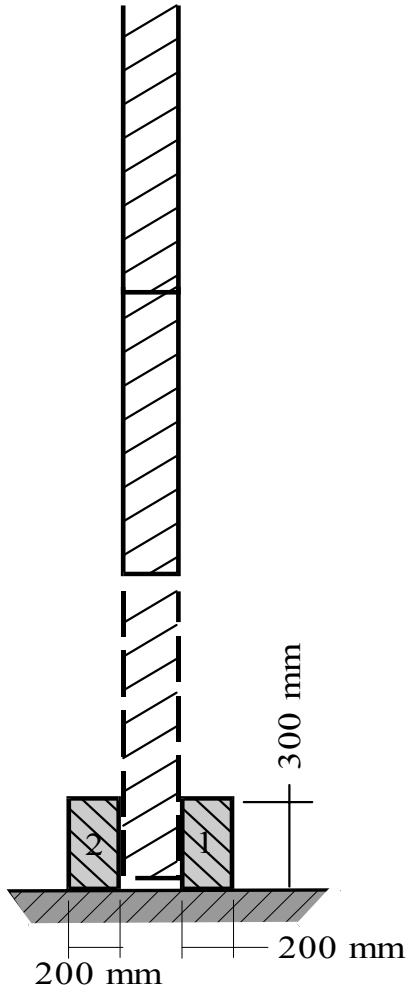
300 mm
2
1
200 mm
200 mm

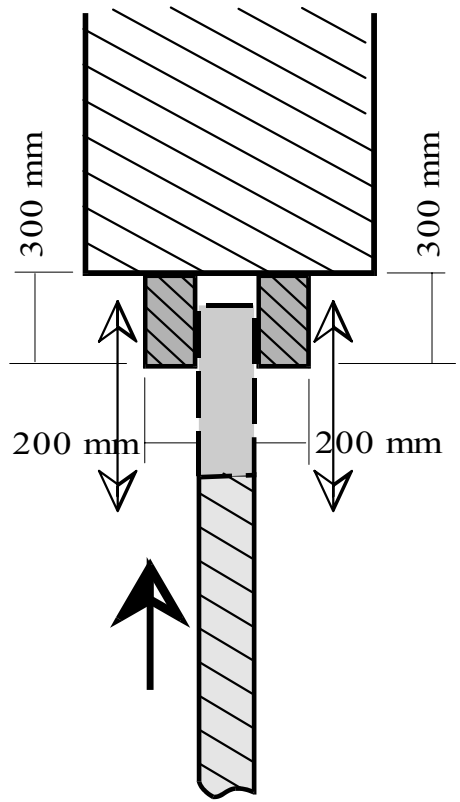
300 mm
300 mm
200 mm
200 mm

La presenza va rilevata su tutta la luce della chiusura

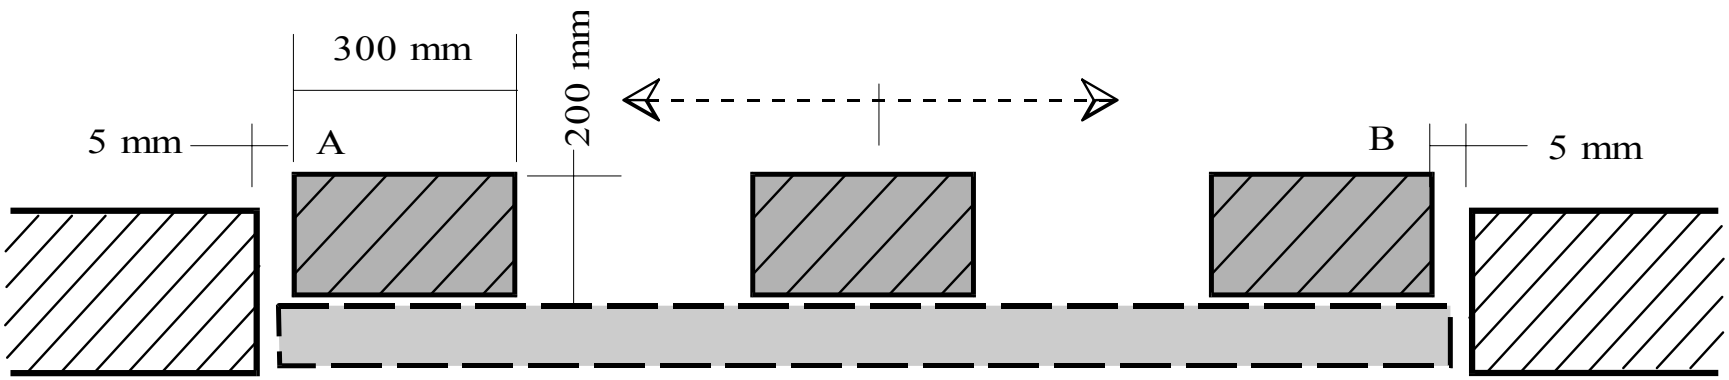

Rilevazione tramite calibro A su uno o entrambi i lati di chiusure su cardini e a libro

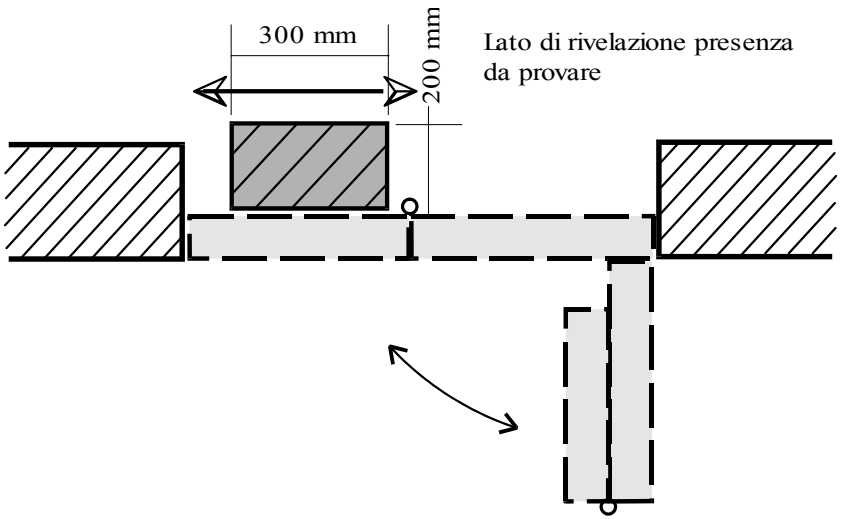

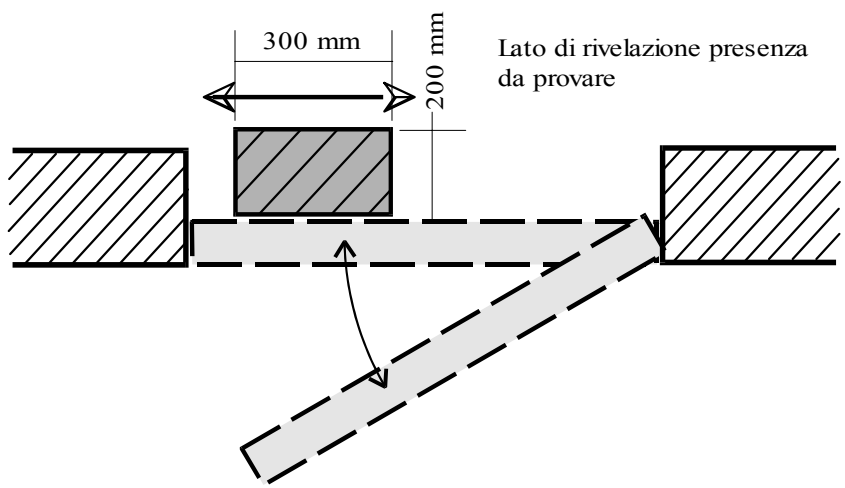

Barriere: rilevazione con uno o due calibri del tipo A

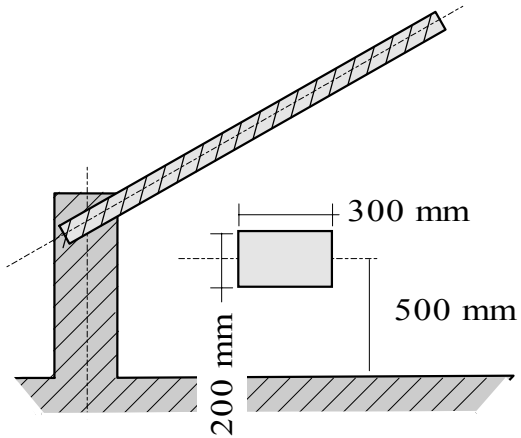

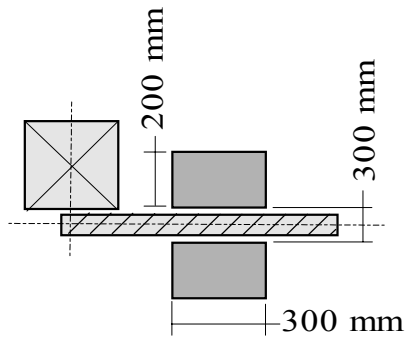

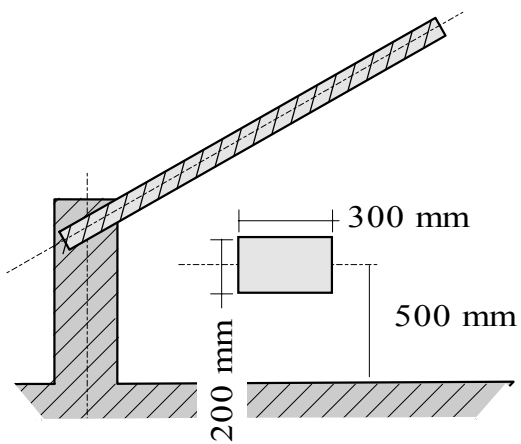

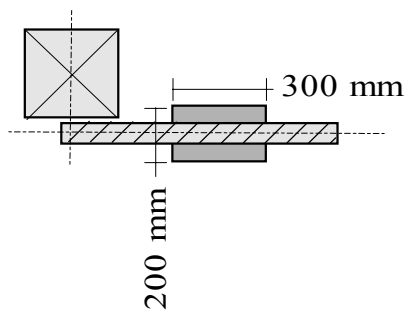

Rilevazione di presenza con calibro di tipo B per chiusure scorrevoli orizzontali, verticali, su cardini, a libro e per le barriere

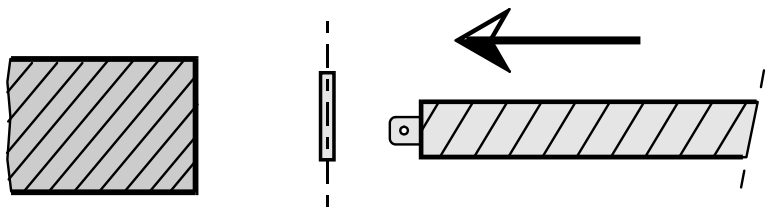

FIG. a

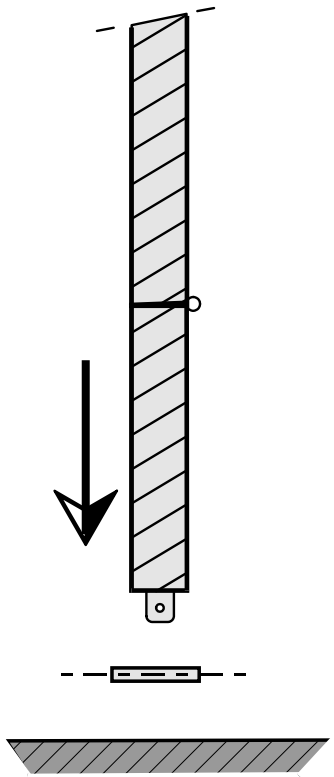

FIG. b

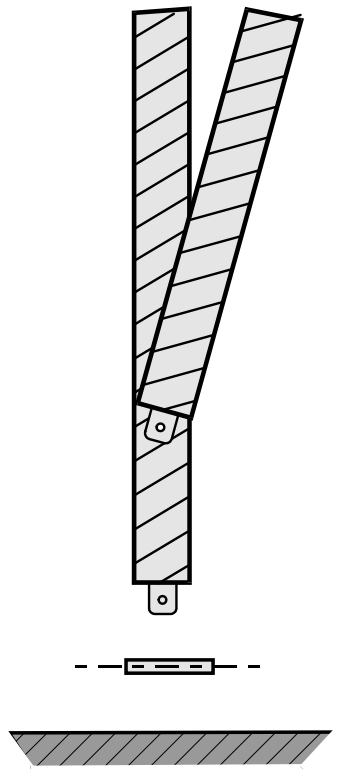

FIG. c

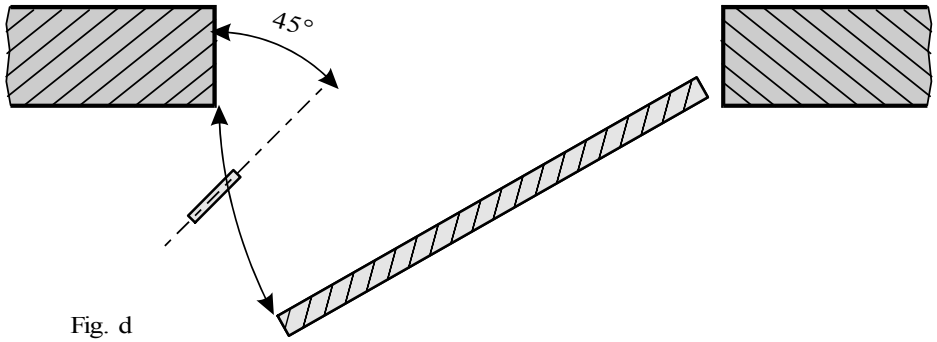

Fig. d

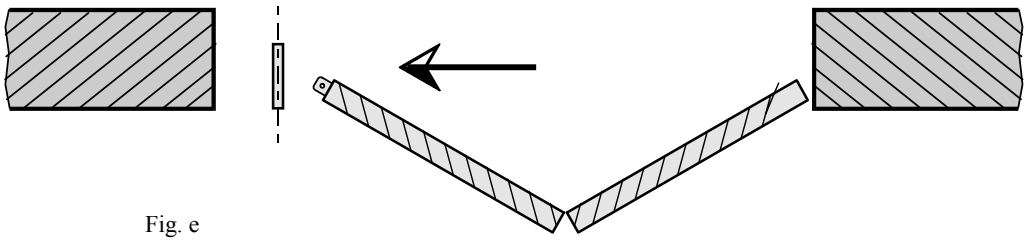

Fig. e

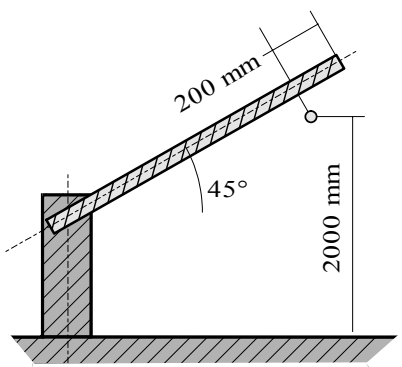

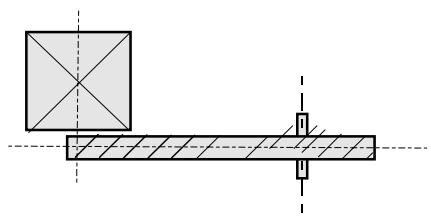

Fig. f